





# **CHEVILLES A EXPANSION DANS LA PLAQUE DE PLATRE**

## **LEGS**

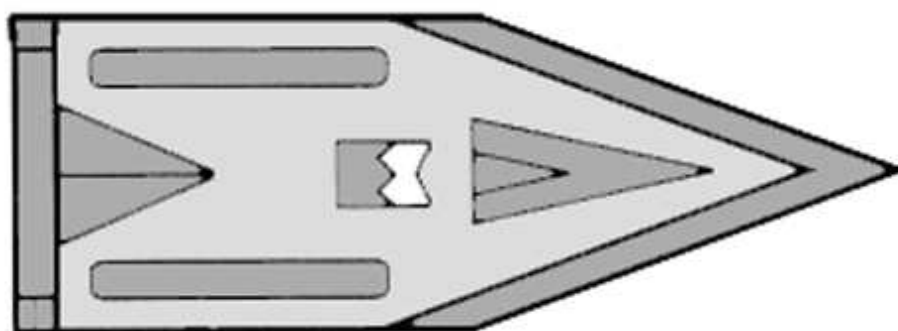

## CHEVILLE A EXPANSION DANS LA PLAQUE DE PLATRE LEGS

CODE	DESIGNATION	QTE/BOITE	QTE/CARTON	KG/CARTON
PO02335	Cheville LEGS avec vis	100	1 000	6
PO02336	Cheville LEGS sans vis	-	5 000	15



### Tableau de résistance au efforts

Epaisseur du platre	Charges recommandées (kN)		Charges recommandées (kg)	
	Traction	cisaillement	Traction	cisaillement
10 mm	0.068	0.095	6.8	9.5
13 mm	0.078	0.128	7.8	12.8
16 mm	0.105	0.183	10.5	18.3
20 mm	0.110	0.190	11.0	19.0

En prennant en compte le facteur de sécurité de 4

informations données a titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calculs et essais préalable propre à chaque cas

### MATERIAUX SUPPORT



silico-calcaire solide



béton cellulaire






placo - platre



carreau de platre

### MODE DE POSE



Sous réserve de modifications.



### Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : alsafix@alsafix.com

### Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54