








CHEVILLE A VERROUILLAGE HWA

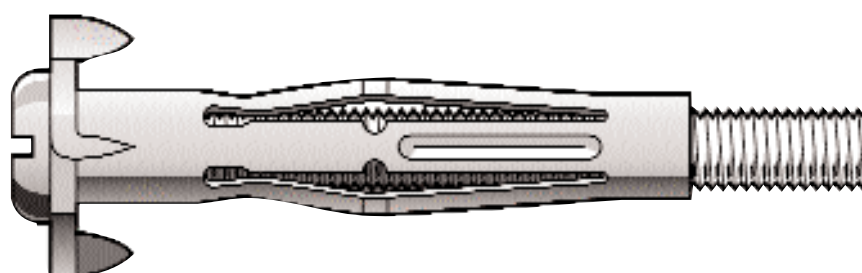

CHEVILLE A VERROUILLAGE HWA

CODE	DESIGNATION	QTE/BOITE	QTE/CARTON	KG/CARTON					R	PRIX LE CENT
CV04020	Cheville Verrou HWA 4-25	200	2 000	9	8	25	14		C	17,00
CV04032	Cheville Verrou HWA 4-45	200	2 000	15	8	45	20		C	16,50
CV04046	Cheville Verrou HWA 4-50	100	1 000	8	8	50	19		C	18,00
CV05037	Cheville Verrou HWA 5-45	100	500	7	10	45	20		C	23,00
CV05052	Cheville Verrou HWA 5-60	50	500	8	10	60	32		C	31,00
CV05065	Cheville Verrou HWA 5-70	50	500	10	10	70	31		C	30,50
CV06052	Cheville Verrou HWA 6-60	50	500	11	12	60	29		C	29,50
CV06065	Cheville Verrou HWA 6-70	50	500	12	12	70	29		C	30,50



CHEVILLE A VERROUILLAGE CROCHET HWA

CODE	DESIGNATION	QTE/BOITE	QTE/CARTON	KG/CARTON			
CV04032K	Cheville Verrou HWA 4-32 crochet	100	1 800	27	7	32	3-19



CHEVILLE A VERROUILLAGE PITON HWA

CODE	DESIGNATION	QTE/BOITE	QTE/CARTON	KG/CARTON			
CV04032R	Cheville Verrou HWA 4-32 piton	100	1 800	27	7	32	3-19



PINCE DE VERROUILLAGE POUR CHEVILLE HWA

CODE	DESIGNATION	QTE/BOITE	QTE/CARTON	KG/CARTON
PO02150	Pince de verrouillage HWAT	-	1	0,50



Plaque de plâtre



Tableau de résistance aux efforts				
Charges recommandées (kN) platre				
plaque platre 10 mm			plaque platre 12 mm	
TYPE	Traction	Latérale	Traction	Latérale
HWA 4	0.1	0.1	0.2	0.2
HWA 5	0.1	0.1	0.2	0.2
HWA6	0.1	0.2	0.2	0.2

En prenant en compte le facteur de sécurité de 4

Tableau de résistance aux efforts				
Charges recommandées (kN) platre				
plaque platre 16 mm			plaque platre 20mm	
TYPE	Traction	Latérale	Traction	Latérale
HWA 4	0.2	0.2	0.2	0.2
HWA 5	0.2	0.2	0.2	0.2
HWA6	0.2	0.2	0.3	0.3

En prenant en compte le facteur de sécurité de 4

Plaque aggloméré


Tableau de résistance aux efforts				
Charges recommandées (kN) plaque isolante				
Plaque isolante 6 mm			Plaque isolante 10 mm	
TYPE	Traction	Latérale	Traction	Latérale
HWA 4	0.1	0.1	0.2	0.5
HWA 5	-	-	0.4	0.7
HWA6	-	-	0.5	0.8

En prenant en compte le facteur de sécurité de 4

Tableau de résistance aux efforts				
Charges recommandées (kN) plaque isolante				
Plaque isolante 12 mm			Plaque isolante 16 mm	
TYPE	Traction	Latérale	Traction	Latérale
HWA 4	0.3	0.5	0.5	0.5
HWA 5	0.5	0.7	0.6	0.7
HWA6	0.5	0.9	0.6	1.0

En prenant en compte le facteur de sécurité de 4

informations données a titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essai préalable propre à chaque cas



> APPLICATIONS

- Pour des matériels de construction légère et le domaine de charge de moyen
- Pour des ancrages dans le carton de plâtre et le bois de blocage (plaques de coffrage)
- Convient pour la fixation des radiateurs, lampes, accessoires de salle de bains, rayons et buffets de cuisine ...

MATERIAUX SUPPORT




Bois
aggloméré



Placo-
plâtre

MODE DE POSE

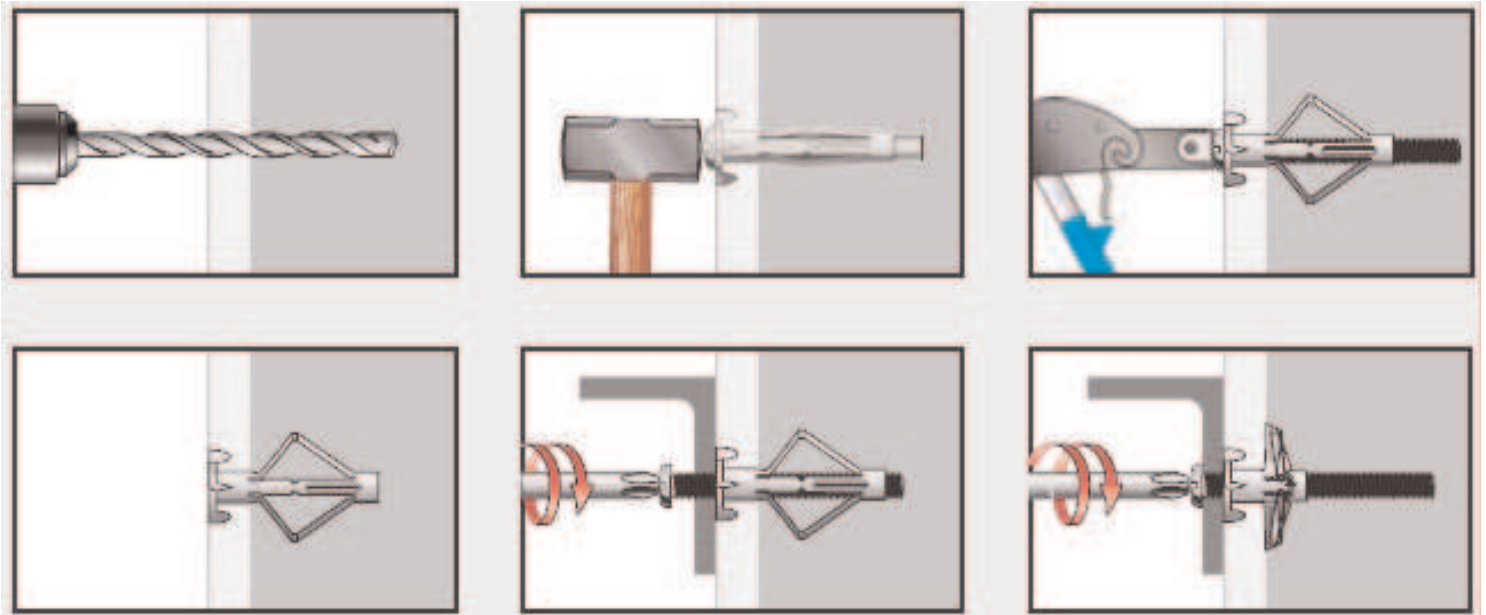

Sous réserve de modifications.



Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54