



CHEVILLE METALIQUE A EXPANSION PAR VISSAGE FHS



VERSION ZINGUEE - TETE H

CODE	DESIGNATION	QTE/BOITE	QTE/CARTON	KG/CARTON				
PO05305	Chevillle FHS 8-45 M6	100	1 000	18	8	45	35	10
PO05310	Chevillle FHS 8-70 M6	50	500	13	8	70	35	35
PO05320	Chevillle FHS 10-55 M8	50	500	18	10	55	40	15
PO05325	Chevillle FHS 10-80 M8	50	500	24	10	80	40	40
PO05330	Chevillle FHS 10-100 M8	50	400	23	10	100	40	60
PO05335	Chevillle FHS 12-65 M10	50	300	20	12	65	50	15
PO05340	Chevillle FHS 12-80 M10	25	250	19	12	80	50	30
PO05345	Chevillle FHS 12-105 M10	25	250	24	12	105	50	55
PO05350	Chevillle FHS 16-110 M12	10	100	16	16	110	60	50

TABLEAU DE DONNEE DE PERFORMANCE DANS LE BETON

TYPE	diametre de peçage (mm)	porfondeur de perçage(mm)	charges admissibles (kN)	
			traction B25	cisaillement B25
FHS-8	8	45	2.5	2.0
FHS-10	10	60	3	3.5
FHS-12	12	70	4.5	5.5
FHS-16	16	80	7.5	8

En prenant en compte le facteur de sécurité de 4

TABLEAU DE DISTANCE DE POSE

TYPE	entraxe S	entraxe minimum	facteur de réduction	distance à un bord	distance à un bord minimum	facteur de réduction traction	facteur de réduction cisaillement
FHS-8	80	40	0.5	96	60	0.8	0.5
FHS-10	100	50	0.5	120	70	0.8	0.5
FHS-12	120	60	0.5	144	80	0.8	0.5
FHS-16	160	80	0.5	192	100	0.8	0.5

MATERIAUX SUPPORT



béton



hourdis




brique



silico-calcaire solide

informations données a titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essai préalable propre à chaque cas

MODE DE POSE

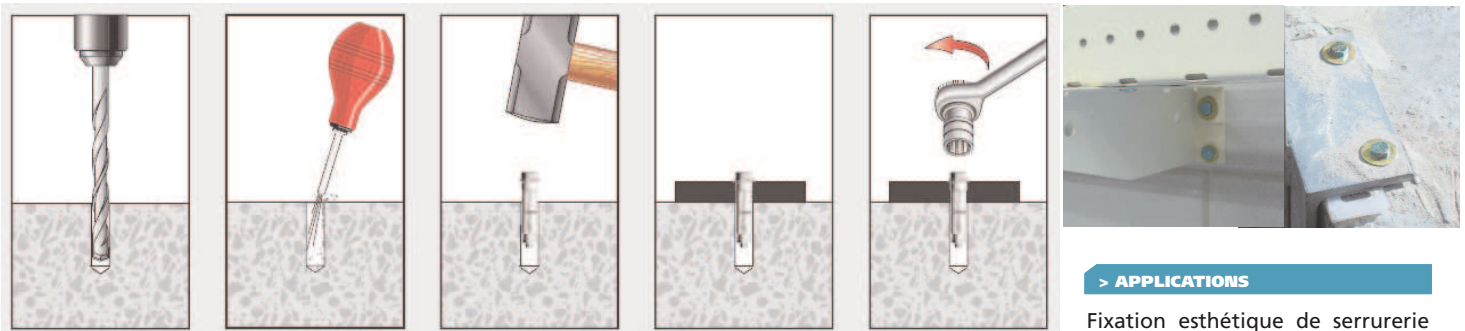

> APPLICATIONS

Fixation esthétique de serrurerie dans les maçonneries pleines et dans le béton.

Sous réserve de modifications.



Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54