








CHEVILLE METALIQUE FEMELLE A EXPANSION PAR FRAPPE DM



VERSION FEMELLE SANS VIS

CODE	DESIGNATION	QTE/BOITE	QTE/CARTON	KG/CARTON				
PO06304	Cheville DM 6	100	2 000	13	8	25	7	
PO06305	Cheville DM 8	100	2 000	24	10	30	9	
PO06306	Cheville DM 10	50	1 000	23	12	40	12	
PO06308	Cheville DM 12	50	500	24	15	50	14	
PO06320	Cheville DM 16	25	300	33	20	65	18	
PO06312	Cheville DM 20	25	100	20	25	80	22	







Colerette d'appui : augmente la rapidité et la simplicité de pose.

> APPLICATIONS

Fixation de tige filetée sous plafond béton M6-M8-M10, bâti de foreuse diamant M12, étais de banche M12 et M16.

VERSION INOX A4

CODE	DESIGNATION	QTE/BOITE	QTE/CARTON	KG/CARTON				
PO06224	Cheville DM 6 inox A4	100	1 000	9	8	25	7	
PO06225	Cheville DM 8 inox A4	100	1 000	13	10	30	9	
PO06226	Cheville DM 10 inox A4	50	500	12	12	40	12	
PO06228	Cheville DM 12 inox A4	50	400	20	15	50	14	
PO06230	Cheville DM 16 inox A4	25	100	11	20	65	18	
PO06232	Cheville DM 20 inox A4	25	50	11	25	80	22	






> APPLICATIONS


Fixation femelle en milieu corrosif : bord de mer, piscine, pétrochimie, alimentaire.

OUTIL DE POSE SP POUR CHEVILLES DM

CODE	DESIGNATION	QTE/BOITE	QTE/CARTON	KG/CARTON
PO06315	Outil de pose DM 6 SP	1	20	1
PO06307	Outil de pose DM 8 SP	1	20	2
PO06309	Outil de pose DM 10 SP	1	20	3
PO06310	Outil de pose DM 12 SP	1	20	5
PO06311	Outil de pose DM 16 SP	1	20	8
PO06313	Outil de pose DM 20 SP	1	20	10


VERSION CHEVILLE DM COURTE AVEC COLLERETTE

CODE	DESIGNATION	QTE/BOITE	QTE/CARTON	KG/CARTON				
PO06319	Cheville DM 6 MINI - M6	100	1 000	9	8	16	7	
PO06321	Cheville DM 8 MINI - M8	100	1 000	10	10	20	9	
PO06322	Cheville DM 10 MINI - M10	100	1 000	11	12	20	12	
PO06326	Cheville DM 10 LIP - M10	50	1 000	12	12	30	12	


OUTIL DE POSE POUR CHEVILLES DM COURTES

CODE	DESIGNATION	QTE/BOITE	QTE/CARTON	KG/CARTON
PO06316	Outil de pose DM 6 mini	1	20	6
PO06317	Outil de pose DM 8 mini	1	20	6
PO06223	Outil de pose DM 10-20 SP	1	20	6
PO06327	Outil de pose DM 10-30 SP	1	20	6



TABLEAU DE CHARGE RECOMMANDEES

TYPE	d_0 (mm)	h_{nom} (mm)	e (mm)	traction B25 (kN)	cisaillement B25 (kN)
DM 6	8	25	11	2.0	1.5
DM 8	10	30	13	3.0	2.8
DM 10	12	40	15	4.0	4.4
DM 12	15	50	20	4.2	6.4
DM 16	20	65	25	6.4	12.0
DM 20	25	80	25	8.5	18.7

TABLEAU DE CHARGE RECOMMANDEES

TYPE	d_0 (mm)	h_{nom} (mm)	traction B25 (kN)	cisaillement B25 (kN)
DM 6 mini	8	16	0.5	0.5
DM 8 mini	10	20	0.8	0.8
DM 10 mini	12	20	0.8	0.8
DM 12 lip	12	30	0.8	0.8

TABLEAU DE DISTANCE DE POSE

TYPE	entraxe	entraxe minimum	facteur de réduction	distance à un bord	distance à un bord minimum	facteur de réduction traction	facteur de réduction cisaillement
DM 6 (mini)	60	30	0.5	72	50	0.8	0.5
DM 8 (mini)	80	40	0.5	96	65	0.8	0.5
DM 10 (mini)	100	50	0.5	120	80	0.8	0.5
DM 12	120	60	0.5	144	100	0.8	0.5
DM 16	160	80	0.5	192	130	0.8	0.5
DM 20	200	100	0.5	240	160	0.8	0.5

MATERIAUX SUPPORT

- Pour le domaine de charges moyennes

- Pour des ancrages dans le béton non fissuré, la maçonnerie et pierre naturelle résistante à la compression.

- Convenablement pour des perches de filetage de M6 jusqu'à M20

- Convenablement pour la fixation des directions accrochant, des dispositifs d'arrosage, des porteurs de câble et des supports, des ranches d'appui de tube.



béton fissuré



béton non fissuré





hourdis



informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essai préalable propre à chaque cas

MODE DE POSE

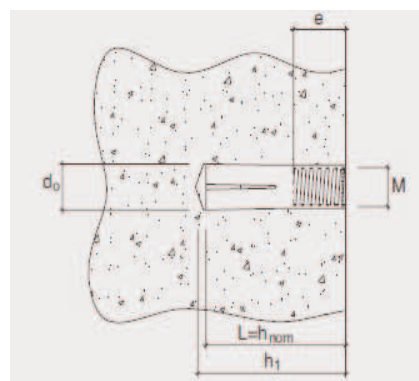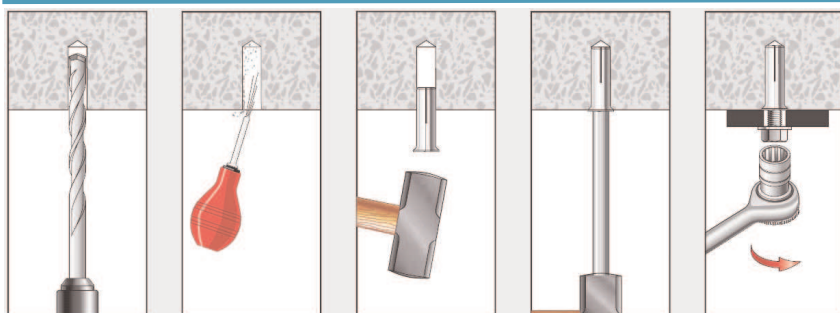

ALSAFIX
www.alsafix.com®

Sous réserve de modifications.

Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54